


## ASUS Prime B550M-A/CSM AMD B550 Zócalo AM4 micro ATX

Marca : ASUS

Código del producto: 90MB1410-M0EAYC

Nombre del producto : Prime B550M-A/CSM



ASUS Prime B550M-A/CSM. Fabricante de procesador: AMD, Socket de procesador: Zócalo AM4, Procesador compatible: AMD Ryzen 3000 Series. tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM, Memoria interna máxima: 128 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Controlador LAN: Realtek RTL8111H. Componente para: PC, Factor de forma: micro ATX, Familia del chipset: AMD

Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	AMD	Puerto de ratón PS/2	1
Socket de procesador *	Zócalo AM4	Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	1
Procesador compatible *	AMD Ryzen 3000 Series	Número de puertos HDMI *	1
<b>Memoria</b>		Cantidad de puertos DVI-D *	1
tipos de memoria compatibles *	DDR4-SDRAM	Salidas para auriculares	1
Número de ranuras de memoria *	4	Micrófono, jack de entrada	✓
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	<b>Conexión</b>	
Velocidades de reloj de memoria soportadas	2133,2400,2666,2800,3000,3200,3333,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4600 MHz	Ethernet	✓
Memoria interna máxima *	128 GB	Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Memoria sin buffer	✓	Controlador LAN	Realtek RTL8111H
<b>Reguladores del almacenaje</b>		Wifi *	✗
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	<b>Características</b>	
<b>Gráficos</b>		Chipset *	AMD B550
Adaptador gráfico incorporado	✗	Chip de sonido	Realtek ALC887
<b>Interno I/O</b>		Canales de salida de audio *	7.1 canales
USB 2.0, conectores *	2	Color del producto	Negro, Plata
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Componente para *	PC
Número de conectores SATA III *	4	Factor de forma *	micro ATX
Conector de audio en panel frontal	✓	Familia del chipset *	AMD
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64
Conector de ventilador CPU	✓	<b>Ranuras de expansión</b>	
Número de conectores a ventilador de chasis	2	PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras	2
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
<b>Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)</b>		<b>BIOS</b>	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	4	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	2	BIOS, tamaño de memoria	256 MB/s
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Jumper Clear CMOS	✓

**Datos logísticos**


Código de Sistema de Armomización (SA)	84733020
--	----------

**Peso y dimensiones**

Ancho	244 mm
Profundidad	244 mm
Altura	51 mm

**Otras características**

Peso	845 g
------	-------

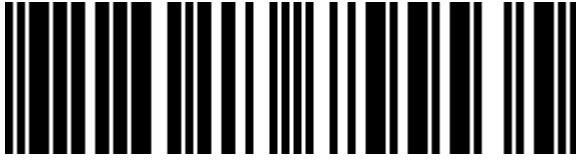

4718017755535

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.