TP-Link TL-SG116E No administrado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro

Marca : TP-Link

Código del producto: TL-SG116E V1

Nombre del producto : TL-SG116E



TP-Link TL-SG116E. Tipo de interruptor: No administrado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 16. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 32 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u



Características de administración	
Tipo de interruptor *	No administrado
Capa del interruptor	L2
Calidad de servicio (QoS) soporte	✔

Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	16
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	16

Conexión	
Estándares de red *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Soporte 10G *	✘
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Tipos de cable soportados	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6
Espejeo de puertos	✔
Bidireccional completo (Full duplex)	✔
Adición de vínculos	✔
Control de transmisión de tormentas	✔
Limitar tasa	✔
Auto MDI / MDI-X	✔
Auto-negociación	✔
Detección de longitud de cable	✔
Soporte VLAN	✔
Funciones de LAN virtual	Tagged VLAN, Protocol-based VLAN

Diseño	
Montaje en rack *	✘
Color del producto	Negro
Material de la carcasa	Metal
Indicadores LED	✔

Desempeño	
Conectar y usar (Plug and Play)	✔

Control de energía	
Fuente de energía *	CC
Fuente de alimentación incluida *	✔
Corriente de entrada	1 A
Voltaje de entrada	12 V
Consumo de energía (max)	9,19 W

Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Energía sobre Ethernet (PoE) *	✘

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Disipación del calor	31,68 BTU/h

Peso y dimensiones	
Ancho	286 mm
Profundidad	111,7 mm
Altura	25,4 mm

Conexión	
Número de VLANs	32

Transmisión de datos	
Capacidad de conmutación *	32 Gbit/s
Tasa de reenvío	23,81 Mpps
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas
Guardar y remitir	✔
Número de colas	4
Jumbo Frames, soporte	✔
Tramas Jumbo	10000
Memoria intermedia de paquetes	4,1 MB

Seguridad	
IGMP	✔
Protección contra loops	✔

Contenido del embalaje	
Cables incluidos	Corriente alterna
Guía de configuración rápida	✔

Empaquetado	
Adaptador AC incluido	✔
Pie de goma	✔
Ancho del paquete	170 mm
Profundidad del paquete	412 mm
Altura del paquete	70 mm
Peso del paquete	1,36 kg

Aprobaciones reguladoras	
Certificación	FCC, CE, RoHS

Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990



6935364084301

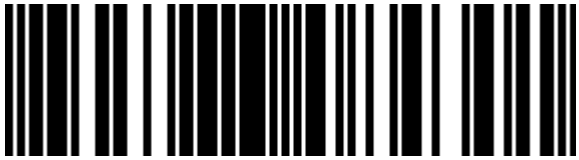

0845973084301



845973084301



6935364084318



1210002617017



0840460604109



840460604109



1210002617000

Catalog Object Cloud



Disclaimer: The Information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided 'AS IS' and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 29-MAY-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date