



TP-Link TL-SG1024DE Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Negro

Marca : TP-Link

Código del producto: TL-SG1024DE V4


Nombre del producto : TL-SG1024DE



TP-Link TL-SG1024DE. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24. Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 48 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Características de administración		Diseño	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Montaje en rack *	✓
Capa del interruptor	L2	Factor de forma	1U
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Color del producto	Negro
Administración basada en web	✓	Indicadores LED	✓
Puertos e Interfaces		Desempeño	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	24	Sistemas operativos compatibles	Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)		
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	24		
Conexión		Control de energía	
Estándares de red *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Fuente de energía *	Corriente alterna
Soporte 10G *	✗	Fuente de alimentación incluida *	✓
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Tipos de cable soportados	Cat3, Cat5, Cat6	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Espejeo de puertos	✓	Consumo de energía (max)	14,86 W
Soporte de control de flujo	✓	Condiciones ambientales	
Adición de vínculos	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Control de transmisión de tormentas	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Limitar tasa	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Auto MDI / MDI-X	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Auto-negociación	✓	Disipación del calor	114,37 BTU/h
Soporte VLAN	✓	Peso y dimensiones	
Funciones de LAN virtual	Port-based VLAN, Tagged VLAN	Ancho	294 mm
Número de VLANs	32	Profundidad	180 mm
		Altura	44 mm
Transmisión de datos		Contenido del embalaje	
Capacidad de conmutación *	48 Gbit/s	Cables incluidos	Corriente alterna
Tasa de reenvío	35,7 Mpps	Manual de usuario	✓
		Estante de montaje	✓

Transmisión de datos		Empaquetado	
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Tipo de embalaje	Caja
Número de colas	4	Ancho del paquete	250 mm
Jumbo Frames, soporte	✓	Profundidad del paquete	400 mm
Tramas Jumbo	9216	Altura del paquete	80 mm
Memoria intermedia de paquetes	0,512 MB	Peso del paquete	2,02 kg
Seguridad		Aprobaciones reguladoras	
IGMP	✓	Certificación	FCC, CE, RoHS
Protección contra loops	✓	Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990

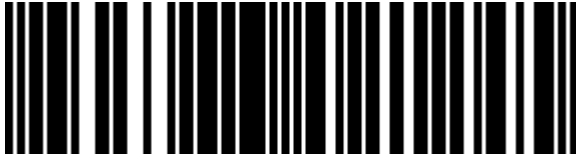

0845973021245




845973021245



6935364021245



6935364021252

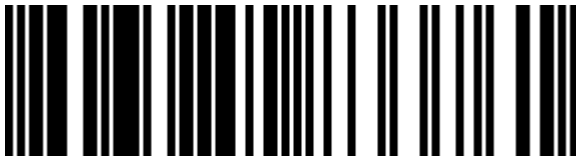

0803982833761



803982833761

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.