



## TP-Link RE505X amplificador de red Transmisor y receptor de red Blanco 10, 100, 1000 Mbit/s

Marca : TP-Link

Código del producto: RE505X

Nombre del producto : RE505X

TP-Link RE505X. Tipo: Transmisor y receptor de red, Velocidad de transferencia de datos: 1200 Mbit/s, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Tipo de antena: Externo, Potencia de transmisión (CE): 2.4 GHz  $\leq$ 20dBm, 5 GHz  $\leq$ 30dBm. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X), Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Color del producto: Blanco, Indicadores LED: Poder, WAN, WLAN, Cantidad por paquete: 1 pieza(s). Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz, Consumo de energía (max): 10 W



Desempeño		Puertos e Interfaces	
Tipo *	Transmisor y receptor de red	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Velocidad de transferencia de datos	1200 Mbit/s	<b>Diseño</b>	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Color del producto *	Blanco
Seguridad por pulsador WPS	✓	Indicadores LED	Poder, WAN, WLAN
Conectar y usar (Plug and Play)	✓	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
		Botón de restaurar	✓
		<b>Control de energía</b>	
		Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
		Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
		Consumo de energía (max)	10 W
		<b>Condiciones ambientales</b>	
		Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
		<b>Peso y dimensiones</b>	
		Ancho	74 mm
		Profundidad	46 mm
		Altura	124,8 mm
		<b>Contenido del embalaje</b>	
		Guía de configuración rápida	✓
		<b>Empaquetado</b>	
		Tipo de embalaje	Caja

Desempeño		Empaquetado	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64	Ancho del paquete	202 mm
			Profundidad del paquete
		Altura del paquete	97 mm
		Peso del paquete	400 g
Aprobaciones reguladoras			
		Certificados de conformidad	RoHS
Datos logísticos			
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Compatible con Mac	✓		
Sistema operativo MAC soportado	✓		
Sistema operativo Linux soportado	✓		
Navegador compatible		Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0	
Antena			
Cantidad de antenas		2	
Tipo de antena		Externo	
Potencia de transmisión (CE)		2.4 GHz ≤20dBm, 5 GHz ≤30dBm	
Conexión			
Tipo de interfaz Ethernet LAN		Gigabit Ethernet	
Tecnología de cableado		10/100/1000Base-T(X)	
Estándares de red		IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	
Wifi		✓	
Estándar Wi-Fi		Wi-Fi 6 (802.11ax)	
Wi-Fi estándares		802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)		1200 Mbit/s	
Banda Wi-Fi		Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)	
WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada		300 Mbit/s	
Algoritmos de seguridad soportados		64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	



0840030700422




840030700422




6935364089511



000012299515



000012299515

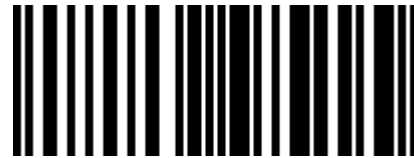

12299515



1210002614092

### Catalog Object Cloud



Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of web pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.