



## TP-Link TL-SG1008P switch No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Avellana

Marca : TP-Link

Código del producto: TL-SG1008P

Nombre del producto : TL-SG1008P

TP-Link TL-SG1008P. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 4800 entradas, Capacidad de conmutación: 16 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.11j. Voltaje de entrada DC: 48 V. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC. Energía sobre Ethernet (PoE)



| Características de administración                           |                                | Diseño                                                                              |                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de interruptor *                                       | No administrado                | Montaje en rack *                                                                   | ✗                                    |
| Puertos e Interfaces                                        |                                | Color del producto                                                                  | Avellana                             |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet * | 8                              | Material de la carcasa                                                              | Polímero                             |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *         | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | Indicadores LED                                                                     | Error                                |
| Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos               | 8                              | Dirección de flujo de aire                                                          | Flujo de aire de atrás hacia delante |
| Conector fibra óptica                                       | LuxCis                         | Control de energía                                                                  |                                      |
| Tarjetas de memoria compatibles                             | MMC Mobile                     | Fuente de alimentación incluida *                                                   | ✓                                    |
| Conector eléctrico                                          | Toma de entrada de CC          | Número de fuentes de alimentación                                                   | 1                                    |
| Conexión                                                    |                                | Voltaje de entrada DC                                                               | 48 V                                 |
| Estándares de red *                                         | IEEE 802.11j                   | Corriente de entrada                                                                | 1.25 A                               |
| Soporte 10G *                                               | ✗                              | Consumo energético                                                                  | 53 W                                 |
| Tecnología de cableado ethernet de cobre                    | 100BASE-T                      | Alimentación a través de Ethernet (PoE)                                             |                                      |
| Tipos de cable soportados                                   | Cat6a                          | Energía sobre Ethernet (PoE) *                                                      | ✓                                    |
| Bidireccional completo (Full duplex)                        | ✓                              | Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet) | Active PoE                           |
| Soporte de control de flujo                                 | ✓                              | Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)                                       | 4                                    |
| Auto MDI / MDI-X                                            | ✓                              | Condiciones ambientales                                                             |                                      |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos           | 1000 Mbit/s                    | Intervalo de temperatura operativa                                                  | 0 - 40 °C                            |
| Funciones de LAN virtual                                    | IP subnet-based VLAN           | Intervalo de temperatura de almacenaje                                              | -40 - 70 °C                          |
| Tipo de asignación de VLAN                                  | 2:2 VLAN Mapping               | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento                                   | 10 - 90%                             |
| Fibra óptica                                                |                                | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje                                    | 5 - 90%                              |
| Tecnología de fibra de cableado ethernet                    | 40GBASE-LR4                    | Peso y dimensiones                                                                  |                                      |
| Transmisión de datos                                        |                                | Ancho                                                                               | 171 mm                               |
| Capacidad de conmutación *                                  | 16 Gbit/s                      | Profundidad                                                                         | 98 mm                                |
| Tabla de direcciones MAC *                                  | 4800 entradas                  | Altura                                                                              | 27 mm                                |
| Guardar y remitir                                           | ✓                              | Contenido del embalaje                                                              |                                      |
|                                                             |                                | Cables incluidos                                                                    | Corriente alterna                    |

| Seguridad                           |                                       | Contenido del embalaje                 |               |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| Características de DHCP             | DHCPv6 client                         | Manual de usuario                      | ✓             |
| Algoritmos de seguridad soportados  | HTTPS                                 | Empaquetado                            |               |
| Autenticación                       | Auto VLAN                             | Tipo de embalaje                       | Caja          |
| Tipo de autenticación               | HWTACACS                              | Sostenibilidad                         |               |
| Algoritmos de programación de colas | SP                                    | Certificados de sostenibilidad         | ENERGY STAR   |
| Entradas de direcciones MAC         | Entradas de direcciones MAC blackhole | Aprobaciones reguladoras               |               |
| Protocolos                          |                                       | Certificación                          | CE, FCC, RoHS |
| Protocolo de routing                | IP                                    | Datos logísticos                       |               |
| Funciones de IPv4 e IPv6            | IPv6 Telnet                           | Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990      |



5055309620348




5054533474277



0163120911806



163120911806

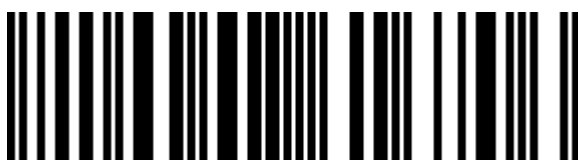

1210002616706



0840460603935



840460603935



1210002616690

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.