



# TP-Link Omada MC200CM convertidor de medio 1000 Mbit/s 850 nm Multimodo Negro

Marca : TP-Link      Familia de productos: Omada      Código del producto: MC200CM

Nombre del producto : MC200CM



TP-Link Omada MC200CM. Rango máximo de transferencia de datos: 1000 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet. Distancia de transferencia máxima: 550 m, Longitud de onda: 850 nm, Estructura de modo de fibra: Multimodo. Color del producto: Negro. Conector fibra óptica: SC, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Consumo de energía (max): 1,66 W


| Conexión                                          |                                                     | Puertos e Interfaces                              |             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| Rango máximo de transferencia de datos *          | 1000 Mbit/s                                         | Puertos de canal de fibra                         | 1           |
| Estándares de red                                 | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z | Conector fibra óptica *                           | SC          |
| Tipo de interfaz ethernet                         | Gigabit Ethernet                                    | Control de energía                                |             |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s                                  | Consumo de energía (max)                          | 1,66 W      |
| Auto MDI / MDI-X                                  | ✓                                                   | Peso y dimensiones                                |             |
| Sistema de dúplex                                 | Completo, Semi (dúplex)                             | Ancho                                             | 95 mm       |
| Tipos de cable soportados                         | Cat5, Cat5e                                         | Profundidad                                       | 73 mm       |
| Desempeño                                         |                                                     | Altura                                            | 27 mm       |
| Distancia de transferencia máxima *               | 550 m                                               | Condiciones ambientales                           |             |
| Longitud de onda *                                | 850 nm                                              | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C   |
| Estructura de modo de fibra                       | Multimodo                                           | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -40 - 70 °C |
| Diámetros de fibra de cable soportado             | 50/125,62.5/125 µm                                  | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90%    |
| Características                                   |                                                     | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 5 - 90%     |
| Interno *                                         | ✗                                                   | Contenido del embalaje                            |             |
| Indicadores LED                                   | ✓                                                   | Manual de usuario                                 | ✓           |
| Color del producto                                | Negro                                               | Aprobaciones reguladoras                          |             |
| Puertos e Interfaces                              |                                                     | Certificados de conformidad                       | RoHS        |
| Tecnología de conectividad                        | Alámbrico                                           | Datos logísticos                                  |             |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos          | 1                                                   | Código de Sistema de Armomización (SA)            | 85176990    |



0230494832935



230494832935

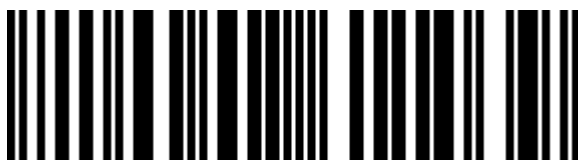

1210002611039



0840460604543



840460604543



1210002611046

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.