

StarTech.com Switch Matricial HDMI de 2x2 con Conmutado Automático y Prioritario - Conmutador Matrix 1080p

Marca : StarTech.com

Código del producto: VS222HDQ

Nombre del producto : Switch Matricial HDMI de 2x2 con Conmutado Automático y Prioritario - Conmutador Matrix 1080p



StarTech.com Switch Matricial HDMI de 2x2 con Conmutado Automático y Prioritario - Selector Conmutador Matrix 1080p Mando a Distancia EDID
StarTech.com Switch Matricial HDMI de 2x2 con Conmutado Automático y Prioritario - Conmutador Matrix 1080p. Tipo de puerto de vídeo: HDMI. Material: Aluminio, Plástico, Color del producto: Negro, Distancia de funcionamiento máximo: 10 m. Voltaje de entrada de adaptador AC: 100 - 240 V, Corriente de entrada del adaptador de CA: 0,6 A, Voltaje de salida de adaptador AC: 12 V. Certificación: CE, FCC, TAA, REACH. Ancho: 65 mm, Profundidad: 157 mm, Altura: 20 mm



Puertos e Interfaces		Aprobaciones reguladoras	
Tipo de puerto de vídeo *	HDMI	Certificación	CE, FCC, TAA, REACH
Número de puertos HDMI	4	Peso y dimensiones	
Entrada HDMI	2	Ancho	65 mm
Número de salidas HDMI	2	Profundidad	157 mm
Características		Altura	20 mm
Material	Aluminio, Plástico	Peso	290 g
Color del producto	Negro	Empaquetado	
Conectar y usar (Plug and Play)	✓	Ancho del paquete	195 mm
HDCP	✓	Profundidad del paquete	292 mm
Distancia de funcionamiento máximo	10 m	Altura del paquete	72 mm
Montaje en rack	✓	Peso del paquete	545 g
Formatos gráficos soportados	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)	Contenido del embalaje	
Formato de vídeo soportado	1080p, 720p	Mando a distancia incluido	✓
Indicadores LED	Actividad	Manual de usuario	✓
Canales de salida de audio	7.1 canales	Adaptador AC incluido	✓
Control de energía		Tipo de adaptador de toma	NA, EU, UK, AU
Voltaje de entrada de adaptador AC	100 - 240 V	Condiciones ambientales	
Corriente de entrada del adaptador de CA	0,6 A	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Voltaje de salida de adaptador AC	12 V	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Corriente de salida de adaptador AC	1,5 A	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 80%
Consumo de energía (max)	18 W	Detalles técnicos	
Tipo de enchufe	Tipo M	Certificados de conformidad	RoHS

Datos logísticos

Código de Sistema de
Armomización (SA)

85176990



0065030855044




065030855044



0044111253313



044111253313

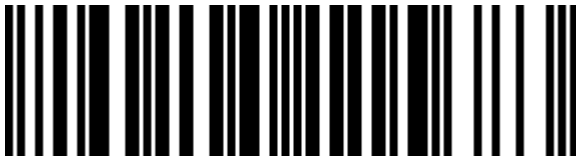

7290105115683

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.