



TP-Link TL-SF1005D switch No administrado Fast Ethernet (10/100)

Marca : TP-Link

Código del producto: TL-SF1005D


Nombre del producto : TL-SF1005D

TP-Link TL-SF1005D. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 1000 entradas, Capacidad de conmutación: 1 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.11i. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC



Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	No administrado	Algoritmos de programación de colas	SP
Puertos e Interfaces		Funciones de multidifusión	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	5	Funciones de multidifusión	Multidifusión controlable
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Fast Ethernet (10/100)	Protocolos	
Conector eléctrico	Toma de entrada de CC	Protocolos de red compatibles	CSMA/CD, TCP/IP
Conexión		Diseño	
Estándares de red *	IEEE 802.11i	Montaje en rack *	✗
Soporte 10G *	✗	Apilable *	✗
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10GBASE-T	Material de la carcasa	Cobre
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Control de energía	
Soporte de control de flujo	✓	Consumo de energía (max)	1,48 W
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	5000 Mbit/s	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Funciones de LAN virtual	IP subnet-based VLAN	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Tipo de asignación de VLAN	2:2 VLAN Mapping	Condiciones ambientales	
Transmisión de datos		Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Capacidad de conmutación *	1 Gbit/s	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Tabla de direcciones MAC *	1000 entradas	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Guardar y remitir	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Seguridad		Disipación del calor	6,38 BTU/h
Características de DHCP	DHCP server	Peso y dimensiones	
Algoritmos de seguridad soportados	HTTPS	Ancho	103,5 mm
Autenticación	Auto VLAN	Profundidad	70 mm
Tipo de autenticación	HWTACACS		

Peso y dimensiones	
Altura	22 mm
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990

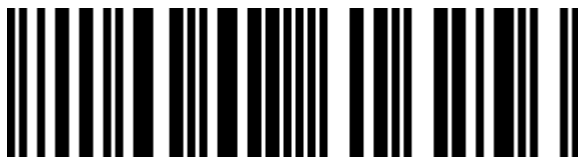

1210002616256



0840460603881



840460603881

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.