



## TP-Link Omada OC300 pasarel y controlador 10, 100, 1000 Mbit/s

Marca : TP-Link

Familia de productos: Omada Código del producto: OC300

Nombre del producto : OC300



TP-Link Omada OC300. Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 1U. Fabricante de procesador: ARM, Familia de procesador: ARM Cortex, Memoria interna: 2000 MB. Protocolos soportados: Routing/NAT/Session Limit/Bandwidth Control VPN (IPSec/L2TP/PPTP/OpenVPN) RADIUS.... Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Soporte VPN: VPN (IPSec/L2TP/PPTP/OpenVPN). Algoritmos de seguridad soportados: SNMP, SSH

Diseño		Puertos e Interfaces	
Color del producto *	Negro	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Capacidad del rack	1U	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Indicadores LED	✓		
Desempeño		Características de administración	
Panel de control *	✗	Administración basada en web	✓
Procesador incorporado	✓	Syslog	✓
Fabricante de procesador	ARM	Estadísticas de tráfico	✓
Familia de procesador	ARM Cortex		
Número de procesadores instalados	1	Control de energía	
Memoria interna	2000 MB	Consumo energético	9 W
Tipo de memoria interna	DDR4	Consumo de energía (max)	14,8 W
Memoria Flash	2 MB	Voltaje de entrada	100 - 240 V
Protocolos		Frecuencia de entrada	50/60 Hz
Protocolos soportados	Routing/NAT/Session Limit/Bandwidth Control VPN (IPSec/L2TP/PPTP/OpenVPN) RADIUS (Authentication/MAC Auth/Accounting) 802.1x	Peso y dimensiones	
		Ancho	294 mm
		Profundidad	180 mm
		Altura	44 mm
Conexión		Contenido del embalaje	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Soporte VPN	VPN (IPSec/L2TP/PPTP/OpenVPN)	Guía de instalación rápida	✓
Seguridad		Condiciones ambientales	
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
MAC, filtro de direcciones	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Algoritmos de seguridad soportados	SNMP, SSH	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Traducción de direcciones de red (NAT)	✓		

**Condiciones ambientales**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje 5 - 90%

**Aprobaciones reguladoras**

Certificación CE, FCC, RoHS



6935364089863



6935364053208



0845973089863




845973089863



1210002611275



1210002611268

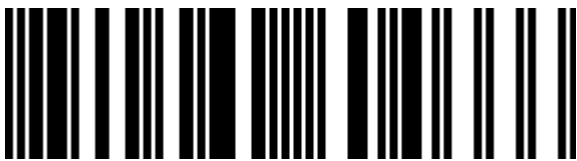

0840460604666



840460604666

### Catalog Object Cloud



Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.