


| | | | |
|---|--|---|--|
| Exhibición | | Control de energía | |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz | Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm | Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm | Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 85 kHz | Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 75 Hz | Condiciones ambientales | |
| Sincronización en verde (SOG) | ✓ | Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Diagonal de pantalla | 68,6 cm | Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| DDC / CI | ✓ | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Índice de niebla | 25% | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
| Dureza de la superficie | 3H | Altitud de funcionamiento | 0 - 3658 m |
| Gama de colores estándar | sRGB, NTSC | Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Gama de colores | 81% | Peso y dimensiones | |
| Cobertura sRGB (típica) | 102% | Ancho del dispositivo (con soporte) | 613 mm |
| Cobertura NTSC (típica) | 81% | Profundidad dispositivo (con soporte) | 205 mm |
| sRGB | ✓ | Altura del dispositivo (con soporte) | 537 mm |
| Tamaño de panel | 27 inch/68.6 cm | Peso (con soporte) | 6 kg |
| Desempeño | | Ancho (sin base) | 613 mm |
| NVIDIA G-SYNC * | ✗ | Profundidad (sin base) | 51 mm |
| AMD FreeSync * | ✗ | Altura (sin base) | 366 mm |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | ✓ | Peso (sin base) | 4,13 kg |
| Entrada sincronizada | Sincronización separada, Sync-on-green (SOG) | Empaquetado | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ✓ | Ancho del paquete | 700 mm |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ✓ | Profundidad del paquete | 215 mm |
| Multimedia | | Altura del paquete | 456 mm |
| Número de altavoces | 2 | Peso del paquete | 9,38 kg |
| Potencia estimada RMS | 4 W | Tipo de embalaje | Caja |
| Altavoces incorporados * | ✓ | Contenido del embalaje | |
| Cámara incorporada * | ✗ | Stand incluido | ✓ |
| Diseño | | Cables incluidos | VGA, HDMI, DisplayPort, Audio (3,5mm), Corriente alterna |
| Posicionamiento de mercado * | Negocios | Manual de usuario | ✓ |
| Color del producto * | Negro | Software incluido | SmartControl |
| Diseño sin marco | ✓ | Sostenibilidad | |
| Bisel frontal | Negro | Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO |
| Soporte desmontable | ✓ | No contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Color de pies | Negro | Otras características | |
| Puertos e Interfaces | | Sistemas operativos compatibles | Mac OS X; Windows 10/8.1/8/7 |
| Conector USB incorporado * | ✗ | Tipo de acabado exterior | Con relieve |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | Monitor sincronización de señal de entrada | Separate Sync; Sync on Green |
| Puerto DVI | ✓ | Controles de usuario | SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 | Mejora de la imagen | SmartImage |
| HDMI * | ✓ | Señal de entrada | VGA (Analogue); DVI-D (digital, HDCP); DisplayPort 1.2; HDMI 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 1 | Aprobación de regulaciones | CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; UKRAINIAN; CCC; CEL; CECP; TUV Eye Comfort certified |
| Versión HDMI | 1.4 | Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 | Modo EasyRed | ✓ |
| Versión de DisplayPort | 1.2 | Modo LowBlue | ✓ |
| Entrada de audio | ✓ | Certificados de conformidad | RoHS |
| Salida de auriculares * | ✓ | Tiempo medio entre fallos | 70000 h |
| Salidas para auriculares | 1 | | |
| Auriculares | 3,5 mm | | |
| Entrada de audio para PC | ✓ | | |
| HDCP | ✓ | | |
| HDCP versión | 1.4 | | |
| Enchufe de entrada de CC | ✓ | | |

| Ergonomía | | Otras características | |
|--|--------------|-----------------------|--|
| montaje VESA * | ✓ | | |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm | Certificación | CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, CCC, CEL, CECP, TUV Eye Comfort certified |
| Datos de reciclado | | | |
| Packaging recyclability rate | | 100% | |
| Product post-consumer recycled plastic | | 85% | |
| Datos logísticos | | | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | | 85285210 | |

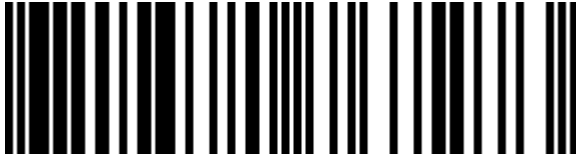

8712581767273

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.