

Brother ADS-4300N escaner Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) 600 x 600 DPI A4 Negro, Blanco

Marca : Brother

Código del producto: ADS-4300N

Nombre del producto : ADS-4300N

- Escanea a 80 páginas por minuto (a doble cara)
- Alimentador automático de documentos (ADF) para 80 hojas
- Para papel con gramajes entre 40 y 200g/m2
- Conexión USB 3.0 y LAN
- Panel de 3 teclas programables

Escáner profesional de sobremesa con conexión a red cableada

Brother ADS-4300N. Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Resolución de escaneado mejorada: 1200 x 1200 DPI, Profundidad de entrada de color: 48 bit. Tipo de escaneado: Escáner con alimentador automático de documentos (ADF), Color del producto: Negro, Blanco, Tipo de control: Botones. Tipo de sensor: Dual CIS, Ciclo de trabajo diario (max): 6000 páginas, Fuentes de luz: LED. Capacidad del alimentador automático de documentos: 80 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Tipos de media soportados de escaneo: Tarjeta de visita, Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino, Espesor de la tarjeta (máx.): 1,1 mm



Exploración

Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI
Resolución de escaneado mejorada	1200 x 1200 DPI
Escaner a color	✓
Escaneado dúplex *	✓
Profundidad de entrada de color	48 bit
Profundidad de salida de color	24 bit
Profundidad de salida en escala de grises	8 bit
Niveles en escala de gris	256
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4)	40 ppm
Velocidad de escaneo ADF (color, A4)	40 ppm
Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4)	80 ipm
Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4)	80 ipm

Diseño

Tipo de escaneado *	Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)
Color del producto *	Negro, Blanco
Tipo de control	Botones
Pantalla incorporada *	✗

Desempeño

Tipo de sensor *	Dual CIS
Fuentes de luz	LED
Formatos de archivo para escaneo	JPEG, PDF, TIFF
Ciclo de trabajo diario (max) *	6000 páginas
Ciclo de trabajo (máximo)	120000 páginas por mes
Escanear a	FTP, Imagen, PC, SMB, USB

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación *	Corriente alterna
Consumo energético	24 W
Consumo de energía (inactivo)	6,8 W
Consumo de energía (apagado)	0,1 W
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Consumo energético (en suspensión)	1,7 W
Voltaje de salida	24 V
Corriente de salida	1,9 A

Peso y dimensiones

Ancho	243 mm
Profundidad	320 mm
Altura	391 mm
Peso	3,09 kg

Empaquetado

Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Ancho del paquete	391 mm
Profundidad del paquete	320 mm
Altura del paquete	243 mm
Peso del paquete	3,74 kg

Contenido del embalaje

Cables incluidos	Corriente alterna, USB
------------------	------------------------

Sostenibilidad

Cumplimiento de sostenibilidad	✓
--------------------------------	---

Requisitos del sistema

Sistema operativo Windows soportado	✓
-------------------------------------	---


Desempeño		Requisitos del sistema	
Controladores de escaneado	ICA, SANE, TWAIN, WIA	Sistema operativo MAC soportado	✓
Nivel de ruido de escaneado	59 dB	Sistema operativo Linux soportado	✓
Capacidad de la entrada		Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Capacidad del alimentador automático de documentos	80 hojas	Condiciones ambientales	
Dirección de papel		Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
Tipos de media soportados de escaneo	Tarjeta de visita, Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Espesor de la tarjeta (máx.)	1,1 mm	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Peso del papel	40 - 200 g/m²	Otras características	
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático	40 - 200 g/m²	Certificados de conformidad	RoHS
Anchura máxima de escaneo	21,6 cm	Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto	5 año(s)
Longitud máxima de escaneado	5 m	Certificación	GS Mark ISIS WHQL Kofax™ 5,10 VRS Elite 5.2.0 Kofax Express 3.3.0
Puertos e Interfaces		Detalles técnicos	
Puerto USB *	✓	Tipo de palé	800 x 1200 mm
Versión USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Datos logísticos	
Conexión		Cantidad por palé	40 pieza(s)
Ethernet	✓	País de origen	China
Algoritmos de seguridad soportados	EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS	Número de cajas de cartón por palé	40 pieza(s)
Protocolos de network soportado (IPv6)	RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Web Services(Scan), SNMP Client, HTTP/HTTPS server, ICMPv6	Número de capas por palé	5 pieza(s)
Protocolos de network soportados (IPv4)	DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLMNR responder, SNMP Client, LDAP	Peso del palé	166,4 kg
Compatibilidad con redes IPv6	✓	Altura del palé	17,8 cm
Protocolos de red compatibles	DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLMNR responder, SNMP Client, LDAP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Web Services(Scan), SNMP Client, HTTP/HTTPS server, ICMPv6	Número de cartones por capa	8 pieza(s)
		Código de Sistema de Armomización (SA)	84716070




0012502666349




012502666349

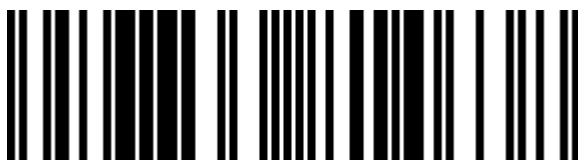

4977766814638

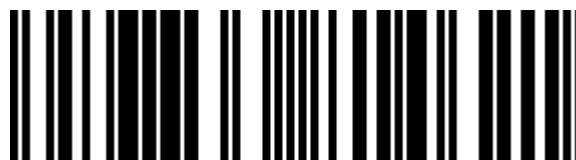

4977766814621

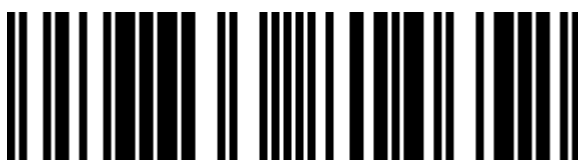

4977766814652

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.