



TP-Link TL-SG105MPE switch L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro


Marca : TP-Link

Código del producto: TL-SG105MPE

Nombre del producto : TL-SG105MPE



TP-Link TL-SG105MPE. Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5. Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas, Capacidad de conmutación: 10 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE.... Voltaje de entrada DC: 53.5 V. Energía sobre Ethernet (PoE)



Características de administración		Control de energía	
Capa del interruptor	L2	Fuente de alimentación incluida *	✓
Administación basada en web	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Puertos e Interfaces		Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	5	Voltaje de entrada DC	53.5 V
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Consumo de energía (max)	137,01 W
Conexión		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Estándares de red *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
		Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	120 W
Soporte 10G *	✗	Condiciones ambientales	
Espejeo de puertos	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Control de transmisión de tormentas	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Limitar tasa	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Transmisión de datos		Peso y dimensiones	
Capacidad de conmutación *	10 Gbit/s	Ancho	99,8 mm
Tasa de reenvío	7,44 Mpps	Profundidad	98 mm
Tabla de direcciones MAC *	2000 entradas	Altura	25 mm
Ruta estática	✓	Contenido del embalaje	
Jumbo Frames, soporte	✓	Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Tramas Jumbo	16	Empaquetado	
Seguridad		Ancho del paquete	250 mm
IGMP	✓	Profundidad del paquete	528 mm
Protección contra loops	✓	Altura del paquete	80 mm

Diseño		Empaquetado	
Montaje en rack *	×	Peso del paquete	2,76 kg
Color del producto	Negro		
Control de energía			
Fuente de energía *	DC/PoE		




4895252500271



0840030708527



840030708527

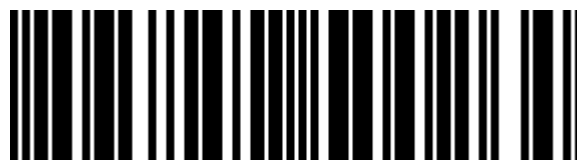

4895252500264

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.