



D-Link DGS-1210-10P Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Negro



Marca : D-Link

Código del producto: DGS-1210-10P/E

Nombre del producto : DGS-1210-10P

D-Link DGS-1210-10P. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 20 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Características de administración		Diseño	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Montaje en rack *	✓
Capa del interruptor	L2	Apilable *	✓
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Factor de forma	1U
Administración basada en web	✓	Color del producto	Negro
Puertos e Interfaces		Indicadores LED	✓
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8	Desempeño	
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Nivel de ruido	0 dB
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	8	Tiempo medio entre fallos	729258 h
Cantidad de ranuras del módulo SFP	2	Control de energía	
Conector eléctrico	Toma de entrada de CC	Consumo de energía (max)	80,6 W
Conexión		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Estándares de red *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Soporte 10G *	✗	Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	8
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T	Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	2
Tipos de cable soportados	Cat5, Cat5e	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	78 W
Espejeo de puertos	✓	Condiciones ambientales	
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Intervalo de temperatura operativa	-5 - 50 °C
Soporte de control de flujo	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Adición de vínculos	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Auto MDI / MDI-X	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Transmisión de datos		Disipación del calor	373,96 BTU/h
Capacidad de conmutación *	20 Gbit/s	Peso y dimensiones	
Tasa de reenvío	14,88 Mpps	Ancho	280 mm
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Profundidad	126 mm
Guardar y remitir	✓	Altura	44 mm
Memoria intermedia de paquetes	0,512 MB	Peso	950 g
Seguridad		Empaquetado	
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Ancho del paquete	288 mm
MAC, filtro de direcciones	✓	Profundidad del paquete	331 mm
Funciones de multidifusión		Altura del paquete	72 mm
Multidifusión, soporte	✓	Peso del paquete	2,21 kg
		Aprobaciones regulatoras	
		Certificación	EMI: CE Class A, VCCI Class A, FCC Class A, BSMI, CCC



0790069467721




790069467721



0790069407246



790069407246

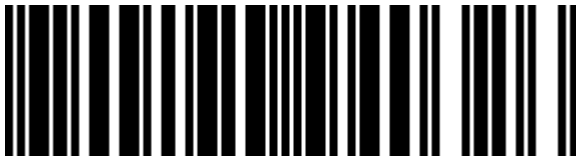

5704174940326



0790069426629



790069426629

Catalog Object Cloud



Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.