



## COUGAR CGR-PSDELRGB-W-240 Carcasa del ordenador Sistema de refrigeración líquida todo en uno Blanco

Marca : COUGAR

Código del producto: 3MPSD240.0002


Nombre del producto : CGR-PSDELRGB-W-240

Copper, 500-2200 RPM, 62.53 CFM, 2.4 mmH2O, 33.5 dB, 3.6 W, 12V

COUGAR CGR-PSDELRGB-W-240. Tipo: Sistema de refrigeración líquida todo en uno, Presión máxima de aire: 2,4 mmH2O. Ancho: 272 mm, Profundidad: 121 mm, Altura: 27 mm. Color del producto: Blanco



Desempeño		Control de energía	
Localización adecuada *	Carcasa del ordenador	Corriente del ventilador	0,3 A
Tipo *	Sistema de refrigeración líquida todo en uno	Consumo eléctrico LED (ventilador)	3 W
Sockets de procesador soportados	LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 1700, LGA 1851, Socket AM2, Socket AM3, Zócalo AM4, Zócalo AM5, Socket FM1, Socket FM2	Peso y dimensiones	
Nivel de ruido (alta velocidad)	33,5 dB	Ancho	272 mm
Máximo flujo de aire	62,53 cfm	Ancho de radiador	27,2 cm
Presión máxima de aire	2,4 mmH2O	Profundidad de radiador	12,1 cm
Conector de bomba	3 pines	Altura de radiador	2,7 cm
Velocidad de motor de bomba	2700 RPM	Profundidad	121 mm
Velocidad del ventilador (min)	500 RPM	Longitud del tubo	40 cm
Velocidad de ventilador (max)	2200 RPM	Ancho del bloque de agua	8,29 cm
Diseño		Profundidad del bloque de agua	7,33 cm
Color del producto *	Blanco	Altura del bloque de agua	5,07 cm
Material de radiador	Aluminio	Altura	27 mm
Número de ventiladores	2 Ventilador(es)	Peso	618 g
Iluminación LED	✓	Dimensiones del ventilador (A x A x P)	120 x 120 x 25 mm
Iluminación de color	Multi	Ancho del paquete	211,5 mm
Tipo de conector LED	3 pines	Profundidad del paquete	350 mm
Conector de ventilador	4 pines	Altura del paquete	143 mm
Material de bloque de agua	Cobre	Peso del paquete	1,85 kg
Control de energía		Detalles técnicos	
Consumo energético del ventilador	3,6 W	Periodo de garantía	3 año(s)
Consumo energético de la bomba	4,2 W	Certificados de conformidad	Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS, CE
Voltaje LED	5 V	Contenido del embalaje	
Voltaje de bomba	12 V	Kit de montaje	✓
Corriente de bomba	350 mA	Tornillos incluidos	✓
Voltaje del ventilador	12 V	Incluye conductor térmico	✓
		Soporte(s) de CPU	✓
		Otras características	
		País de origen	China

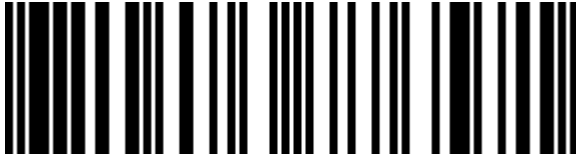

4710483776571

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.