



D-Link DIS-210G-12P switch Gestionado L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) DIN rail Negro


Marca : D-Link

Código del producto: DIS-210G-12P

Nombre del producto : DIS-210G-12P

D-Link DIS-210G-12P. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2/L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 24 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Voltaje de entrada DC: 48 - 55 V. Energía sobre Ethernet (PoE). Factor de forma: DIN rail

| Características de administración                           |                                | Diseño                                                                              |             |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Tipo de interruptor *                                       | Gestionado                     | Factor de forma                                                                     | DIN rail    |
| Capa del interruptor                                        | L2/L3                          | Color del producto                                                                  | Negro       |
| Calidad de servicio (QoS) soporte                           | ✓                              | Indicadores LED                                                                     | ✓           |
| Puertos e Interfaces                                        |                                | Código IP (International Protection)                                                | IP40        |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet * | 8                              | Montaje en carril DIN                                                               | ✓           |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *         | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | Control de energía                                                                  |             |
| Cantidad de ranuras del módulo SFP                          | 4                              | Fuente de energía *                                                                 | CC          |
| Conexión                                                    |                                | Fuente de alimentación incluida *                                                   | ✓           |
| Estándares de red *                                         | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at     | Voltaje de entrada DC                                                               | 48 - 55 V   |
| Soporte 10G *                                               | ✗                              | Consumo de energía (max)                                                            | 251,6 W     |
| Adición de vínculos                                         | ✓                              | Alimentación a través de Ethernet (PoE)                                             |             |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos           | 10,1000,100 Mbit/s             | Energía sobre Ethernet (PoE) *                                                      | ✓           |
| Soporte VLAN                                                | ✓                              | Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet) | PoE+        |
| Funciones de LAN virtual                                    | Port-based VLAN, Voice VLAN    | Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos                     | 8           |
| Número de VLANs                                             | 4000                           | Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)                      | 30 W        |
| Transmisión de datos                                        |                                | Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto                                     | 240 W       |
| Capacidad de conmutación *                                  | 24 Gbit/s                      | Condiciones ambientales                                                             |             |
| Tasa de reenvío                                             | 17,86 Mpps                     | Intervalo de temperatura operativa                                                  | -40 - 75 °C |
| Tabla de direcciones MAC *                                  | 8000 entradas                  | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento                                   | 5 - 95%     |
| Jumbo Frames, soporte                                       | ✓                              | Peso y dimensiones                                                                  |             |
| Tramas Jumbo                                                | 9000                           | Ancho                                                                               | 44 mm       |
| Seguridad                                                   |                                | Profundidad                                                                         | 107 mm      |
| Algoritmos de seguridad soportados                          | SNMP, SNMPv2, SNMPv3           | Altura                                                                              | 164 mm      |
| MAC, filtro de direcciones                                  | ✓                              | Peso                                                                                | 820 g       |

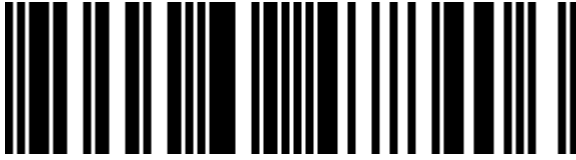

0790069478406



790069478406



0790069803000



790069803000

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.