

Philips 27M2N3500NF/00 pantalla para PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Negro

Marca : Philips

Código del producto: 27M2N3500NF/00

Nombre del producto : 27M2N3500NF/00

Gaming monitor 27M2N3500NF Monitor para juegos Quad HD

Philips 27M2N3500NF/00 pantalla para PC 68.6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Negro:


Este monitor Evnia IPS de 27" aporta imágenes nítidas a los juegos. Con su frecuencia de actualización de 144 Hz y Smart MBR de 0,5 ms, puedes esperar imágenes nítidas y una experiencia de juego de alta calidad en todo momento.

Philips 27M2N3500NF/00. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440
 Pixeles, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical:
 178°, montaje VESA. Color del producto: Negro



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Resolución de la pantalla *	2560 x 1440 Píxeles	Idiomas OSD	Portugués, Checo, Holandés, Inglés, Finés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Ruso, Chino simplificado, Español, Sueco, Chino tradicional, Turco, Ucraniano
Relación de aspecto nativa *	16:9		
Tipo de pantalla *	IPS		
Retroiluminación LED	✓		
Tipo de retroiluminación	W-LED		
Brillo de la pantalla (típico)	300 cd / m²	Control de energía	
Pantalla antirreflectante	✓	Clase de eficiencia energética (SDR) *	E
Razón de contraste (típica) *	1500:1	Consumo energético *	21,8 W
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Tamaño de píxel	0,2331 x 0,2331 mm	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Densidad del píxel	109 ppp	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 230 kHz	Condiciones ambientales	
Intervalo de escaneado vertical	48 - 144 Hz	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Tamaño visible, horizontal	59,8 cm	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Tamaño visible, vertical	33,6 cm	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Diagonal de pantalla	68,5 cm	Altitud de funcionamiento	0 - 3658 m
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Altitud no operativa	0 - 12192 m
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Peso y dimensiones	
DDC / CI	✓	Ancho del dispositivo (con soporte)	616 mm
Índice de niebla	25%	Profundidad dispositivo (con soporte)	216 mm
Dureza de la superficie	3H	Altura del dispositivo (con soporte)	463 mm
Gama de colores estándar	sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB	Peso (con soporte)	3,93 kg
Cobertura sRGB (típica)	114%		
Cobertura NTSC (típica)	102%		
Cobertura Adobe RGB	89%		

Exhibición		Peso y dimensiones	
Gama de colores DCI-P3	92%	Ancho (sin base)	616 mm
sRGB	✓	Profundidad (sin base)	59 mm
Tamaño de panel	27 inch / 68.5 cm	Altura (sin base)	362 mm
Desempeño		Peso (sin base)	3,39 kg
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓	Empaquetado	
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Ancho del paquete	780 mm
Diseño		Profundidad del paquete	139 mm
Color del producto *	Negro	Altura del paquete	455 mm
Puertos e Interfaces		Peso del paquete	6,29 kg
Salida de auriculares *	✓	Contenido del embalaje	
HDCP	✓	Stand incluido	✓
HDCP versión	2.2	Manual de usuario	✓
Ergonomía		Software incluido	Evnia Precision Center
montaje VESA *	✓	Otras características	
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm	Tiempo de latencia bajo	✓
Ranura para cable de seguridad *	✓	Sistemas operativos compatibles	Mac OS; Windows 11 / 10
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington	Tipo de acabado exterior	Con relieve
Ajuste de la inclinación	✓	Monitor sincronización de señal de entrada	Sincronización separada
Ángulo de inclinación	-5 - 20°	Controles de usuario	Power On/Off; Menu/OK; Input/Up; Game Settings/Down; SmartImage game/Back
		Mejora de la imagen	SmartImage game
		Aprobación de regulaciones	CB; CE Mark; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; EAC ROHS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003
		Modo EasyRed	✓
		Modo LowBlue	✓
		Tiempo medio entre fallos	50000 h
		Datos de reciclado	
		Packaging recyclability rate	100%

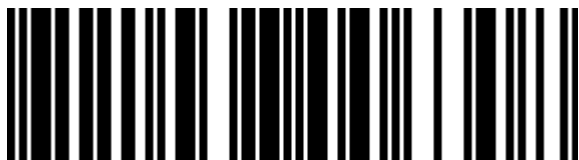

8721038006308

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.